




Egyenes zárószelep vascsőhöz

Művészet. 404

Egyenes zárószelep vascsőhöz

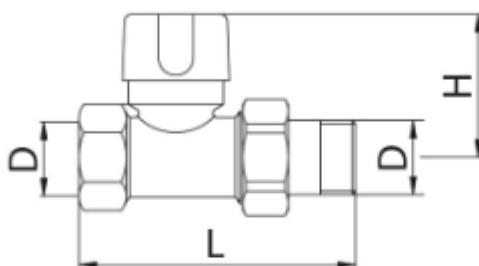

Tételek

| Kód | Változat | Méret (D) | Sima | Fogantyú | Csomag | L | h |
|------------|----------|-----------|------|-----------|--------|------|------|
| 4040N00300 | | 3/8" | ● | ○ Műanyag | 10 | 71,0 | 39,0 |
| 4040N0030G | O-gyűrű | 3/8" | ● | ○ Műanyag | 10 | 71,0 | 39,0 |
| 4040N00400 | | 1/2" | ● | ○ Műanyag | 10 | 78,0 | 41,0 |
| 4040N0040G | O-gyűrű | 1/2" | ● | ○ Műanyag | 10 | 78,0 | 41,0 |
| 4040N00500 | | 3/4" | ● | ○ Műanyag | 6 | 93,0 | 44,0 |
| 4040N0050G | O-gyűrű | 3/4" | ● | ○ Műanyag | 6 | 93,0 | 44,0 |

SIMA

- Sárga
- Króm
- Nikkel
- fehér

Max. üzemi hőmérséklet: 100°C

Max. üzemi nyomás: 10 bar

Test kovácsolt sárgarézből Menet

: ISO 228

Alkalmas réz-, PEX- vagy többrétegű csövek szerelvényeihez

Megengedett folyadékok: víz (Glikol max. százalék: 50%)