




Szöglezáró szelep vascsőhöz

Művészet. 402

Szöglezáró szelep vascsőhöz

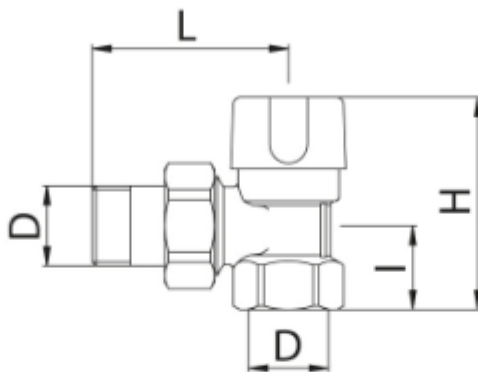

Tételek

Kód	Változat	Méret (D)	Sima	Fogantyú	Csomag	én	L	h
4020N00300		3/8"	●	○ Müanyag	10	20.0	49,0	52,0
4020N0030G	O-gyűrű	3/8"	●	○ Müanyag	10	20.0	49,0	52,0
4020N00400		1/2"	●	○ Müanyag	10	22.0	50,0	55,0
4020N0040G	O-gyűrű	1/2"	●	○ Müanyag	10	22.0	50,0	55,0
4020N00500		3/4"	●	○ Müanyag	8	22.5	58,0	58,0
4020N0050G	O-gyűrű	3/4"	●	○ Müanyag	8	22.5	58,0	58,0

SIMA

- Sárga
- Króm
- Nikkel
- fehér

Max. üzemi hőmérséklet: 100°C

Max. üzemi nyomás: 10 bar

Test kovácsolt sárgarézből Menet

: ISO 228

Alkalmos réz-, PEX- vagy többrétegű csövek szerelvényeihez

Megengedett folyadékok: víz (Glikol max. százalék: 50%)