




Szögadiátor szelep vascsőhöz

Művészet. 401

Szögadiátor szelep vascsőhöz

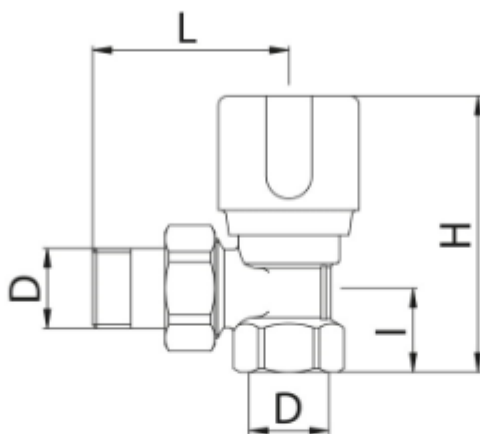

Tételek

Kód	Változat	Méret (D)	Sima	Fogantyú	Csomag	én	L	h
4010N00300		3/8"	●	○ Műanyag	10	20,0	49,0	70,0
4010N0030G	O-gyűrű	3/8"	●	○ Műanyag	10	20,0	49,0	70,0
4010N00400		1/2"	●	○ Műanyag	10	22,0	50,0	72,0
4010N0040G	O-gyűrű	1/2"	●	○ Műanyag	10	22,0	50,0	72,0
4010N00500		3/4"	●	○ Műanyag	8	22,5	58,0	75,0
4010N0050G	O-gyűrű	3/4"	●	○ Műanyag	8	22,5	58,0	75,0

SIMA

- Sárga
- Króm
- Nikkel
- fehér

Max. üzemi hőmérséklet: 100°C

Max. üzemi nyomás: 10 bar

Test kovácsolt sárgarézből Menet

: ISO 228

Alkalmos réz-, PEX- vagy többrétegű csövek szerelvényeihez

Megengedett folyadékok: víz (Glikol max. százalék: 50%)